

TABLE DE TRI À BANDE



LE TRI EN TOUTE SIMPLICITÉ

Composition de la table de tri à bande

- Un châssis autoporteur en inox 304.
- Une bande lisse en largeur de 800 mm.
- Un dispositif spécial permettant de détendre et retendre la bande en quelques secondes.
- Des rives basculantes pour simplifier le nettoyage.
- Un moto-réducteur avec variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de défilement de la bande au travail à réaliser.
- Une trémie de réception de la vendange.
- Un dispositif de raclage de la bande.
- Tous les éléments en inox sont livrés avec une finition microbillée.
- Bacs à déchets démontable instantanément et sans outil.

Les avantages au nettoyage

Le châssis construit en structure inox autoporteuse est spécialement étudié pour éviter les recoins qui rendraient le nettoyage difficile. Les rives formant le sol de glissement, maintenues en position travail par des verrous inox, sont basculantes afin de faciliter les rinçages entre deux apports.

Des sauterelles inox permettent de détendre la bande pour faciliter l'accès du jet d'eau lors des lavages rapides. Pour un lavage complet en fin de journée ou en fin de saison, il suffit de dégrafer les deux extrémités de la bande pour la démonter.

L'utilisateur peut démonter sa table en pièces détachées en une minute et il n'en faut pas plus de deux pour la remonter.



MOINS D'EFFORT, POUR PLUS DE CONFORT

- La globalisation de l'activité de tri poussée jusqu'à la collecte des déchets.
- La facilité de nettoyage.
- Simplicité de démontage.
- L'ergonomie des postes de travail.
- La rationalisation de la chaîne cinématique.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS


1 Rampe d'éclairage LED

2 Fouloir escamotable

Fouloir pendulaire GM sur trémie spéciale.



1

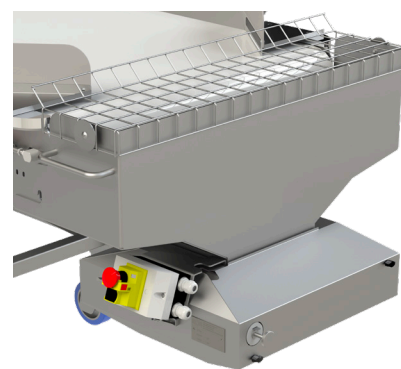

2

SOCMA®

ZA du Castellas
599, avenue du Col de Chèvre
11100 Montredon-des-Corbières

+(33) 04 68 41 50 30
socma@socma.info
socma.info